




Tour Escalier

	Longueur	
	2 m	3 m
Hauteur travail	14,30 m	14,30 m
Hauteur plateau	12,30 m	12,30 m
Largeur échelle	1,20 m	1,20 m
Charge admissible	200 kg/m ²	200 kg/m ²
Surface utile plancher	1,95 x 1 m	2,95 x 1 m
Dimensions stabilisateurs repliés	2,44 x 1,30 m	3,44 x 1,30 m

Roues Ø 200

STABILISATEUR
STANDARD
TES

STABILISATEUR
ROULANT
TER

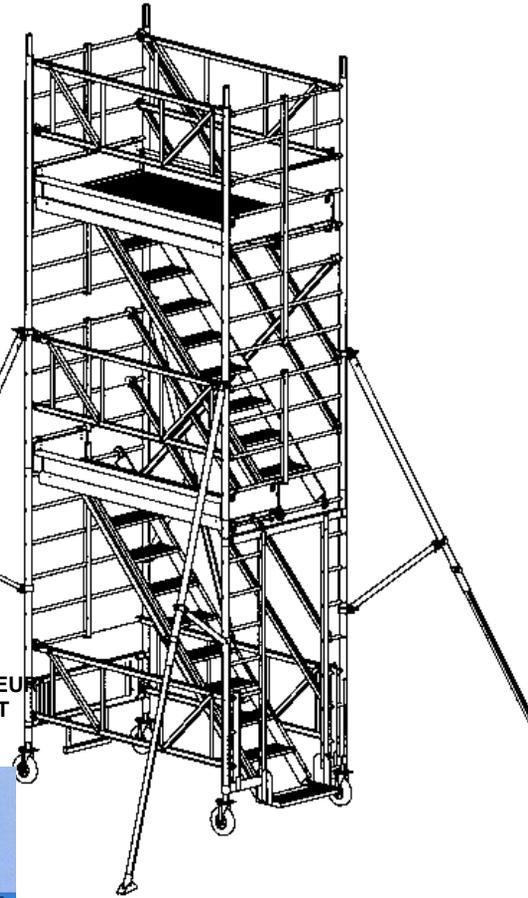

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles - Document référence


LES + D'ULTRALU



Profilés montants Ø 50 mm

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Pas besoin de ballast

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).



Montage facile par une personne seule


Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



		TES														
Longueur		2 m														
Largeur		1,20 m														
		ET 100	ET 200	ET 200 S	ET 200 P	RP 200 R	CV 200	CR 200	PTE 204	PT 203	ST 200	R 2/4	RL 300	ESC 200	TPTF 100	
Kg		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle Standard 2 m	Echelle Passage 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Croisillon	Plateau Double + 4 Plinthes	Plateau + 3 Plinthes	Stabilisateur Standard 2 m	Railonge 2 à 4 m	Railonge 4 à 6 m	Escalier 45° 2 m	Escalier 45° 1 m+Plateau	
TE 0220 R*	4,30 m / 2,30 m	139,00	2	/	1	1	4	4	2	1	/	/	/	/	1	/
TE 0320 R	5,30 m / 3,30 m	207,00	2	1	2	/	4	5	2	1	1	4	/	/	1	1
TES 0420 R	6,30 m / 4,30 m	223,80	2	2	1	1	4	5	5	1	1	4	/	/	2	/
TES 0520 R	7,30 m / 5,30 m	286,20	2	3	2	/	4	6	5	1	2	4	4	/	2	1
TES 0620 R	8,30 m / 6,30 m	303,00	2	4	1	1	4	6	8	1	2	4	4	/	3	/
TES 0720 R	9,30 m / 7,30 m	356,60	2	5	2	/	4	7	8	1	3	4	4	/	3	1
TES 0820 R	10,30 m / 8,30 m	373,40	2	6	1	1	4	7	11	1	3	4	4	/	4	/
TES 0920 R	11,30 m / 9,30 m	440,60	2	7	2	/	4	8	11	1	4	4	4	4	4	1
TES 1020 R	12,30 m / 10,30 m	457,40	2	8	1	1	4	8	14	1	4	4	4	4	5	/
TES 1120 R	13,30 m / 11,30 m	511,00	2	9	2	/	4	9	14	1	5	4	4	4	5	1
TES 1220 R	14,30 m / 12,30 m	527,80	2	10	1	1	4	9	17	1	5	4	4	4	6	/
* Hors EN 1004		Poids (Kg)	5,30	10,70	13,20	16,70	4,20	5,30	2,20	41,00	22,00	3,60	2,20	3,40	15,10	19,10



Accès latéral



Equipée d'escaliers à 45° avec marches profondes de 150 mm
 Grand confort d'utilisation
 Accès aisé même les mains chargées
 Escalier équipé d'une double rampe d'accès

